

VISION® X-Line 管件

011/012型

1 产品描述

1.1 规格

- DN50-DN200/2"-8"

1.2 管道材质

- SCH10, SCH40碳钢管, 用于其他材质与壁厚的管道, 请咨询上海威逊。

1.3 最大工作压力

- Vision® X-Line短径管件压力等级与Vision® X-Line LIGID型, 001型, K22型接头一致。

1.4 应用

- X-Line管件仅适用于Vision®沟槽式接头, 认证用于消防系统连接沟槽管道, 提供转向, 支管等功能

2 认证




3 部件材质


- 3.1 外壳: 球墨铸铁满足 GB/T 1348, 牌号QT450-12

3.2 表面涂层 (确定选项)

- 橘红色 环氧树脂
- 热镀锌

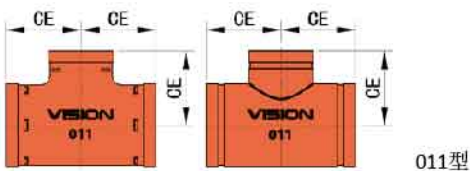

011型

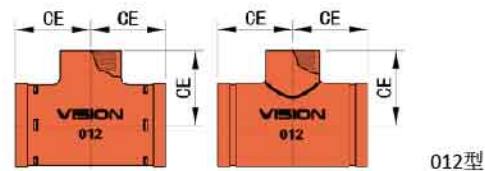

012型

011		约重
外径	CE	
mm	mm	kg
88.9×76.1	86	1.8
108.0×76.1	102#	3.7
108.0×88.9	102#	3.7
114.3×76.1	102	2.9
114.3×88.9	102	3.0
133.0×76.1	124#	6.0
133.0×88.9	124#	6.2
133.0×108.0	124#	6.4
133.0×114.3	124#	6.5
139.7×76.1	124#	6.3
139.7×88.9	124#	6.4
139.7×114.3	124	5.4
159.0×76.1	140#	9.0
159.0×88.9	140#	9.0
159.0×108.0	140	7.5
159.0×114.3	140	7.5
159.0×133.0	140#	9.0
159.0×139.7	140#	9.2
165.1×76.1	140	6.8
165.1×88.9	140	6.8
165.1×114.3	140	6.8
165.1×139.7	140	7.4
168.3×76.1	140	7.3
168.3×88.9	140	7.3
168.3×114.3	140	7.8
168.3×139.7	140#	9.7
219.1×76.1	173#	17.5
219.1×88.9	173#	17.5
219.1×108.0	173#	17.2
219.1×114.3	173	13.0
219.1×133.0	173#	17.0
219.1×139.7	173	17.0
219.1×159.0	173	15.0
219.1×8165.1	173	15.0
219.1×168.3	173	15.0

更大规格请采用标准系列管件

012		约重
外径	CE	
mm	mm	kg
76.1×60.3	76	1.5
88.9×60.3	86	1.7
88.9×76.1	86	1.8
108.0×76.1	102	3.0
108.0×88.9	102	3.2
114.3×76.1	102	2.9
114.3×88.9	102	3.0
133.0×76.1	124#	6.2
133.0×88.9	124#	6.6
139.7×76.1	124#	6.4
139.7×88.9	124#	6.8
159.0×76.1	140#	9.3
159.0×88.9	140#	9.5
165.1×76.1	140	7.5
165.1×88.9	140	7.6
168.3×76.1	140#	9.3
168.3×88.9	140#	9.5
219.1×76.1	173#	17.8
219.1×88.9	173#	18.5

